IPEX INDUSTRIEL
VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Xirtec 140MD en PVC – CorzanMD en PVCC
1/2 po à 24 po (12mm à 600mm)

XIRTEC 140MD : Systèmes de tuyauterie en PVC Schedule 40 et 80
CORZANMD : Systèmes de tuyauterie en PVCC Schedule 80
numéros de classification 24448 et 23447

SYSTÈMES DE TUYAUTERIE DE PROCÉDÉS

EnpureMC
1/2 po à 4 po (12mm à 100mm)

Tuyau, robinets et raccords en polypropylène haute pureté avec système à emboîtement par fusion

GuardianMC
Transport : 1/2 po à 12 po (12mm à 300mm)
Confinement : 2 po à 18 po (50mm à 450mm)

Système de confinement à double paroi en vinyle et de détection de fuite en PVC robuste de qualité industrielle et en PVCC haute température.

EncaseMC
1-1/2 po à 12 po (40mm à 300mm)

Système de confinement à double paroi en polypropylène pour évacuation d'acides corrosifs comprenant un raccord électrofusionné constitué d'un fil haute résistance moulé dans l'emboîture.

SYSTÈMES DE CONFINEMENT À DOUBLE PAROI

CustomGuardMD
Transport : 1/2 po à 20" (12mm à 500mm)
Confinement : 2 po à 26" (50mm à 660mm)

Systèmes de confinement à double paroi conçus et fabriqués sur mesure, comprenant des systèmes en matériaux dissemblables.

Clear-Guard
1/2 po à 8 po (12mm à 200mm)

Système de confinement transparent en PVC conçu pour la pression nominale maximale avec la conception brevetée des raccords Centra-Lok Guardian.

Centra-GuardMC

Coffret multizone breveté pour systèmes de détection de fuite pour installations aériennes et enterrées.

SYSTÈMES D'ÉVACUATION D'ACIDES RÉSIDUAIRES

Enfield[MC]

1-1/2 po à 12 po (40mm – 300mm)

Système d'évacuation d'acides résiduaires assemblé par électrofusion et constitué de tuyau et raccords Schedule 40 et 80.

Labline[MD]

1-1/2 po à 4 po (40mm à 100mm)

Système d'assemblage par joint mécanique en polypropylène, tuyau IPS (Schedule 40 et 80 ignifuge et non-ignifuge) et raccords.

Plenumline[MC]

1-1/2 po à 4 po (40mm à 100mm)

Système d'évacuation d'acides résiduaires fabriqué en thermoplastique PVDF ignifuge pour les cas de plénum de retour d'air à haute température et aux produits chimiques résiduaires à caractère corrosif.

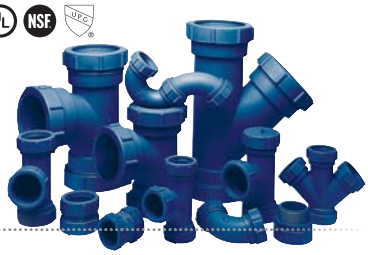

AIR COMPRIMÉ

Duratec[MD] Airline

3/8 po à 1 po (9,5mm à 25mm)

Tuyau et raccords composites pour distribution d'air et de gaz inertes comprimés.

PRODUITS SPÉCIALISÉS

Conduit de ventilation

6 po à 24 po (150mm à 600mm)

Systèmes de conduits de ventilation en PVC.

Tubage de puits

2 po à 16 po (50mm à 400mm)

Tubes anticorrosion, sans entretien pour puits et pompes submersibles.

Tuyau rainuré en PVC

2 po à 24 po (50mm à 600mm)

Tuyau en PVC rainuré en usine Schedule 40, DR 26 et DR 21.

ROBINETS THERMOPLASTIQUES

Robinets thermoplastiques

1/2 po à 12 po (12mm à 300mm)

IPEX offre une variété de robinets manuels et motorisés en PVC, PVCC, PP, PVDF et ABS.

CVINNAIP100216

Clients canadiens appelez :
Sans frais (866) 473-9462
www.ipexinc.com

Produits fabriqués par IPEX Inc.
Xirtec[MD], Enpure[MC], Duraplus[MC], Guardian[MC], Encase[MC], CustomGuard[MC], Centra-Guard[MC], Enfield[MC], Labline[MD], Plenumline[MC], et Duratec[MD] sont des marques de commerce de IPEX Branding Inc.
Corzan[MD] est une marque déposée de Lubrizol Corporation.

IPEX